


Nos PI200 skyveport

Konstruksjon

- Ramme 100x100 mm
- Bunnramme 200x155x5 mm
- Portfylling 25x25 mm
- Utførelse: Galvanisert ihht EN Iso 1461/pulverlakkert etter farge man ønsker
- Kan leveres med pigger på toppen
- Kan leveres med høyt eller lavt motorskap.
- Leveres i lengde opp til 12m og høyde opp til 3m (over 2,5m leveres porten med en overdel som ettermonteres)

Automatikk

- 2 fjernkontroller
- Signallampe
- Antenne
- 2 stk nødstop brytere
- 1 sett fotoceller
- 5x klemlister
- Bft Icaro Ultra motor

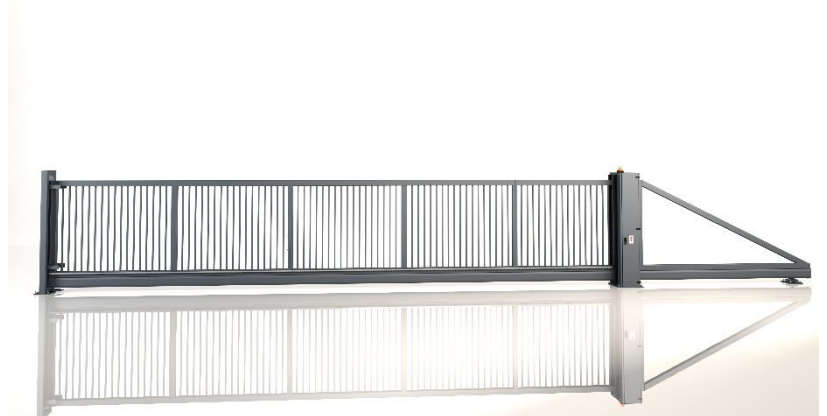

| Motor | Strømforsyning motor | Hoved strømforsyning | Strømforbruk | Åpningstid |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| BFT Icaro Ultra | 230V AC | 230V AC | 750W | 9m/min |



Porten kan leveres med 200 forskjellige RAL farger på bestilling.

Som standard leveres porten varmforzinket.



RAL 5010



RAL 6005



RAL 7016



RAL 7030



RAL 9016



Adresse:
NOS AS
Skredderveien 142
1537 MOSS

Telefon:
466 50 500

Org. Nr:
916 929 846

Web:
nos-as.no
e-post:
ordre@nos-as.no

